

TEKNISK DATABLAD - BETONAFSTANDSKLODS KONISK STQ1

BESKRIVELSE

Konisk betonafstandsklods til både vandret og lodret armering.

2 stk. galvaniseret øjetråd i Ø1,2 mm, længde 200 mm indstøbt tråd.


Betonstyrke: > 60 N/mm²

Ved krav om mixdesign, skal der anvendes betonafstandsklods i mix StQ3+ se mere information her:



<https://haucon.dk/forbrugsartikler/afstandsholdere-til-armering/beton/betonafstandsklods-stq3>

GEOMETRI

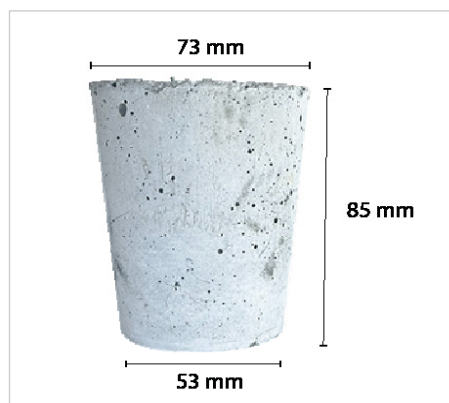

Varenr.	Beskrivelse	Dæklag
1131625	Betonafstandsklods konisk StQ1	85 mm

Bemærk:

Ovenstående varianter er lagervarer.

Alle design af betonafstandsklodser i HauCons sortiment kan produceres i mix-design StQ1 eller StQ3+. Der skal regnes med en produktionstid på 4 uger for ikke lagerførte typer.

EKSPONERINGSKLASSE

X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XA1, XD1, XS1, XS2, XF2, XF3 XA2, XD2, XD3.

CE-MÆRKNING

Betonafstandsklods er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge byggevareforordningen Nr. 305/2011.