

ELEFANT® BYGGETRIN & BALUSTRE

Byggetrin til midlertidige trapper på byggepladsen:


- Stabelbar for optimal transport
- Skridsikker overflade
- Blank forkant for øget synlighed
- Ø9 mm optrækshuller - Ø5 mm drænhuller
- Baluster til trappe for montering af hånd- og knælister
- Baluster til repos med sparkekant
- Produceret iht. EN 12811-1 og EN 14122



Baluster til repos*

For montering af hånd- og knæliste, samt sparkekant

*Bemærk: ikke lagervare

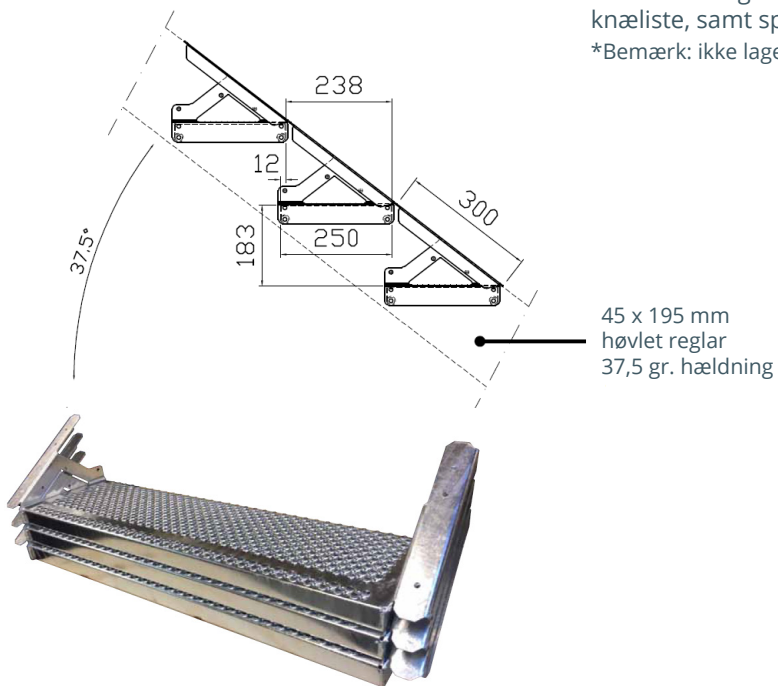

Baluster til trappe

For montering af hånd- og knæliste




Dimensioner

250 x 900
DB/TUN 198497
Dybde: 250 mm
Bredde: 900 mm
Varmgalvaniseret iht. ISO 1461




ELEFANT® BYGGETRIN - MONTAGEVEJLEDNING


Montering af Elefantristes byggetrin skal udføres som vist nedenfor. På den måde opnås en hurtig og korrekt montering.

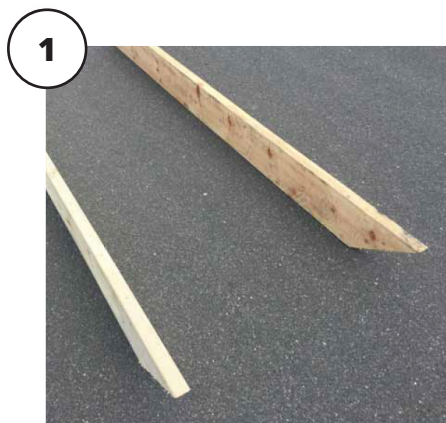


Placér trævangerne parallelt på jævnt underlag. Træet skæres i smig på 37,5 gr.

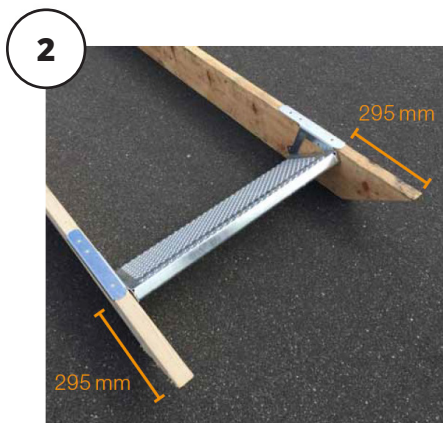


Første trin placeres med 295 mm afstand fra trævangernes begyndelse.

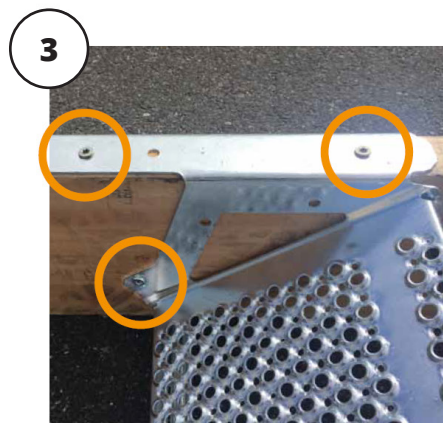

Montér trinnet med 3 skruer i hvert endestykke.

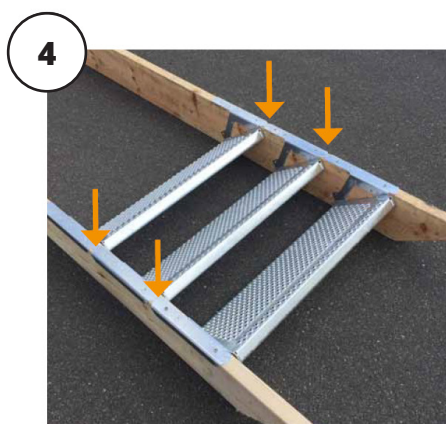


Placér to trin, så endestykkerne støder op til det foregående trin.

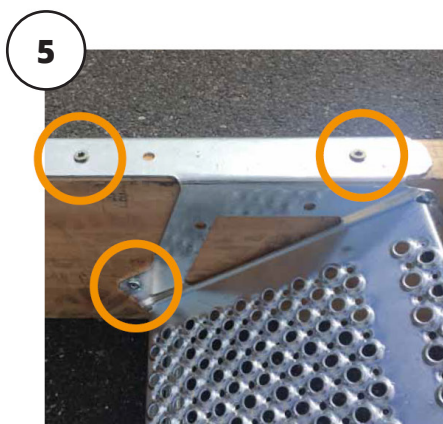

Montér trinnene med 3 skruer i hvert endestykke.



Vangerne + trin kan nu rejses og fastgøres. De resterende trin kan nu let monteres.

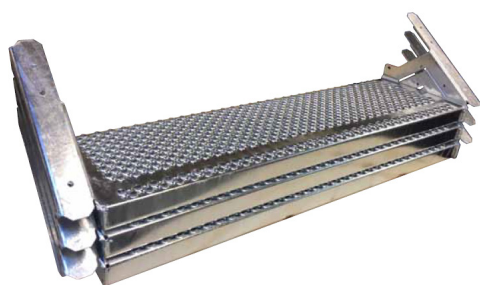

Alternativ løsning

Alle trin kan monteres mens vangerne ligger ned. Undgå vrid med vangerne inden alle trin er monteret. Demontering må foretages i omvendt rækkefølge, og herefter skal trinnene stables.